

MULTY S315 - 4M3

Fiche Technique



Chambre à Vide :

330 mm x 335mm x 80h mm



Tableau de commande :

Digital



Pompe à vide :

4 mc / H




Barre de soudure :

305 mm

SOUS VIDE CHAMBRE



SOUS VIDE EXTERNE

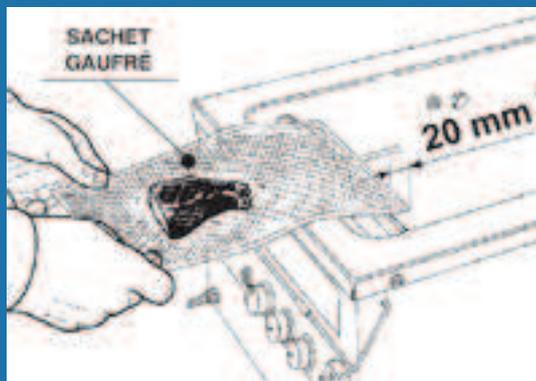

CARACTERISTIQUE DE FONCTIONNEMENT

- Tableau de commande digitale
- Barre de soudure = 305 mm
- Pompe à vide = 4 mc/h
- Hauteur utile chambre = 80 mm
- Couvercle plat
- Soudure puissante par coussin d'air *
- Qualité ISO 9001*
- Escamotage à air par électrovalve

DONNEES TECHNIQUES

- Dimensions = 440 x 440 x 325h mm
- Dimensions Chambre à Vide = 330 x 335 x 80h mm
- Puissance de la pompe à vide = 120 W
- Puissance maximal absorbée = 350 VA
- Poids = 32 kg
- Voltage = 220v- 240v / 1Ph + N + PE / 50 Hz
- Châssis acier inoxydable



FRANCO STORE Friulmed-Entreprises
76bis, Rue Alexandre Dumas
03 23 05 91 86 02100 SAINT QUENTIN

www.orved-store.fr - contact@orved-store.fr
www.franco-store.fr - contact@franco-store.fr